

# 正面・側面 寸法図一覧

既存13種類＋レール3種類の寸法提案 / Revision 1

既存製品は保存済み3Dデータから測定。レールは新しい寸法提案で、確定仕様ではありません。

取付部のある製品はG56（板を挟む隙間5.6）の基準型。幅・奥行・高さは取付爪を含む外接寸法です。

| 製品               | 幅 × 全奥行 × 全高       | 図面 | 区分   |
|------------------|--------------------|----|------|
| YU.STAND_v1.0    | 32 x 155 x 50      | 2  | 既存3D |
| YU. TRAY 1       | 58 × 76.4 × 68     | 3  | 既存3D |
| YU. TRAY 2       | 100 × 76.4 × 68    | 4  | 既存3D |
| YU. TRAY 3       | 142 × 76.4 × 68    | 5  | 既存3D |
| YU. HOOK         | 16 × 36.4 × 42     | 6  | 既存3D |
| YU. HOOK LONG    | 16 × 50.4 × 42     | 7  | 既存3D |
| YU. CUTLERY 1    | 48 × 48.4 × 122.4  | 8  | 既存3D |
| YU. CUTLERY 2    | 140 × 66.4 × 125.4 | 9  | 既存3D |
| YU. BOX 01       | 41.5 × 41.5 × 42   | 10 | 既存3D |
| YU. BOX 02       | 83.5 × 41.5 × 42   | 11 | 既存3D |
| YU. BOX 01 TALL  | 41.5 × 41.5 × 63   | 12 | 既存3D |
| YU. BOX 01 SHORT | 41.5 × 41.5 × 31.5 | 13 | 既存3D |
| YU. KEY HOOK a-e | 18 × 34.89 × 54    | 14 | 既存3D |
| YU. RAIL 1       | 47.5 × 46 × 5      | 15 | 寸法提案 |
| YU. RAIL 2       | 89.5 × 46 × 5      | 16 | 寸法提案 |
| YU. RAIL 3       | 131.5 × 46 × 5     | 17 | 寸法提案 |

正面は使用者側。側面は前方が右。STANDは脚1本、CUTLERYは水受け着座状態です。

# YU.STAND\_v1.0

商品寸法図 / 1個あたり


単位：mm

側面

壁側（短い側）

前側

正面

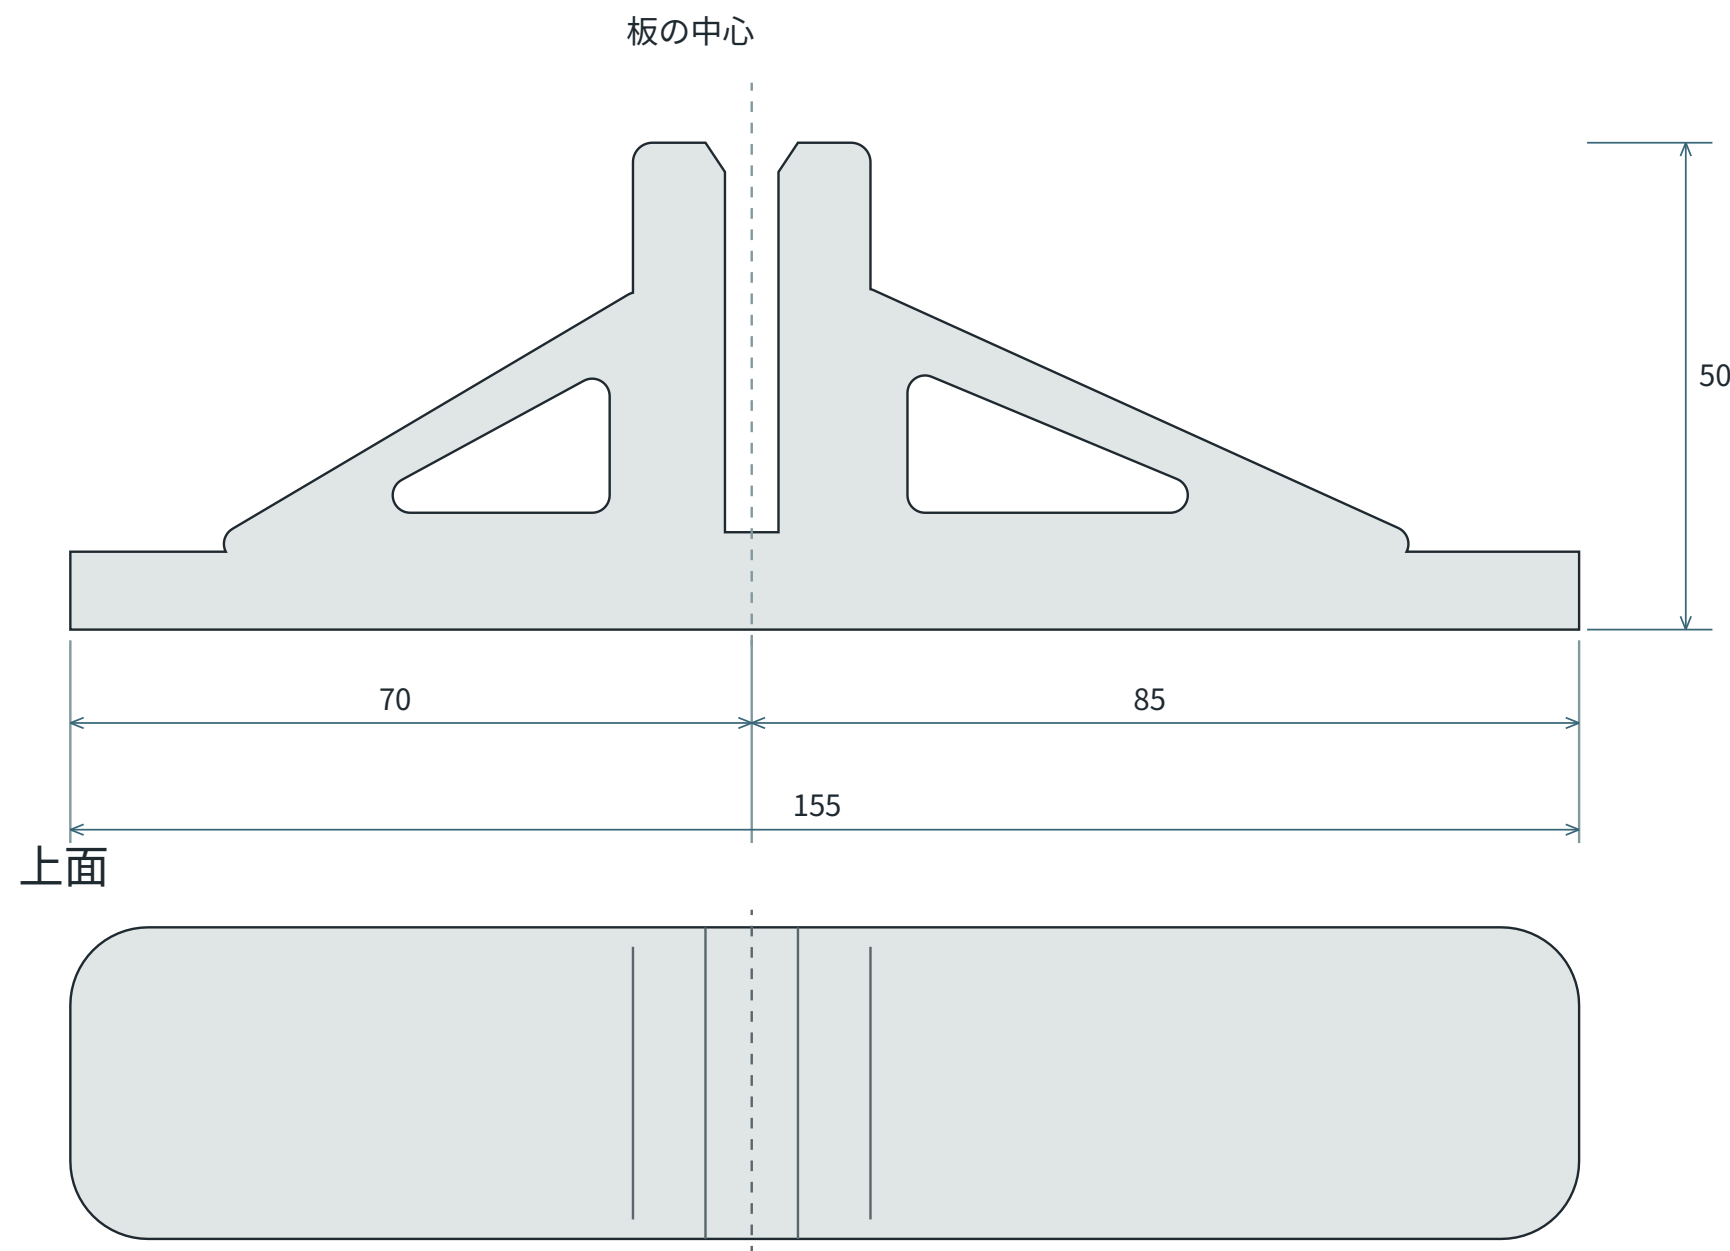

幅 32 × 奥行き 155 × 高さ 50 mm

1個あたりの寸法です。

販売単位：2個セット


短い側を壁に向けて設置します。SKÅDIS本体は別売りです。

寸法は設計値です。製造上、わずかな個体差が生じる場合があります。図は実寸ではありません。


# YU. TRAY 1

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

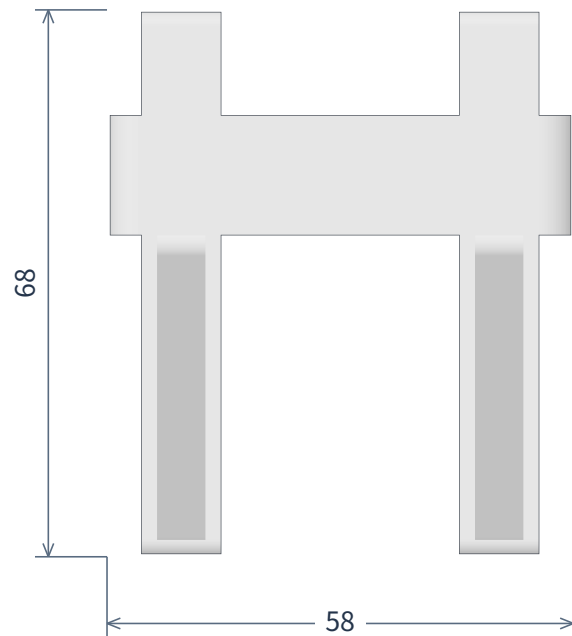

側面図（前方 →）

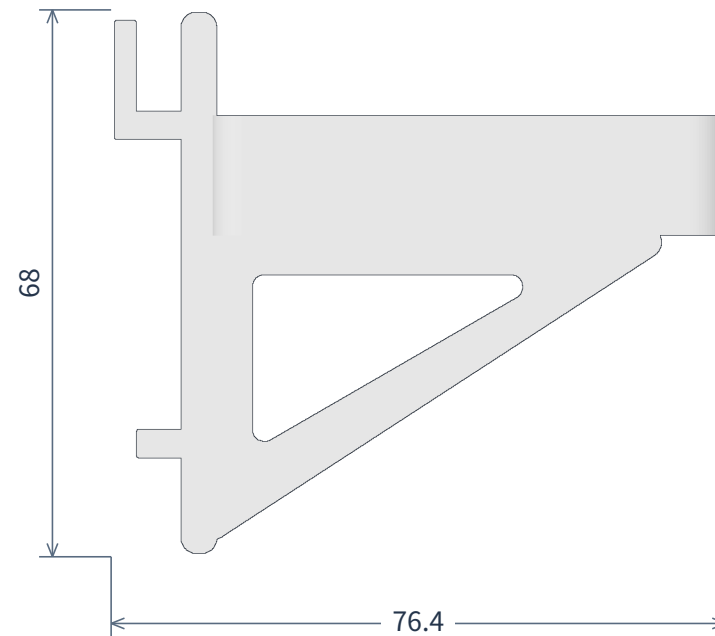

受け皿外寸 58 × 64。全奥行には背面爪を含む。

内寸外接矩形 52 × 58 / プレート 51.4 × 57.4 × 8

壁面から前端 68 / 取付左右間隔 40 / 上下間隔40。


本体のみを投影。取り外しプレート装着時も外形寸法は同じ。

出典：KU\_TRAY\_1\_Flat\_G56.stl


# YU. TRAY 2

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

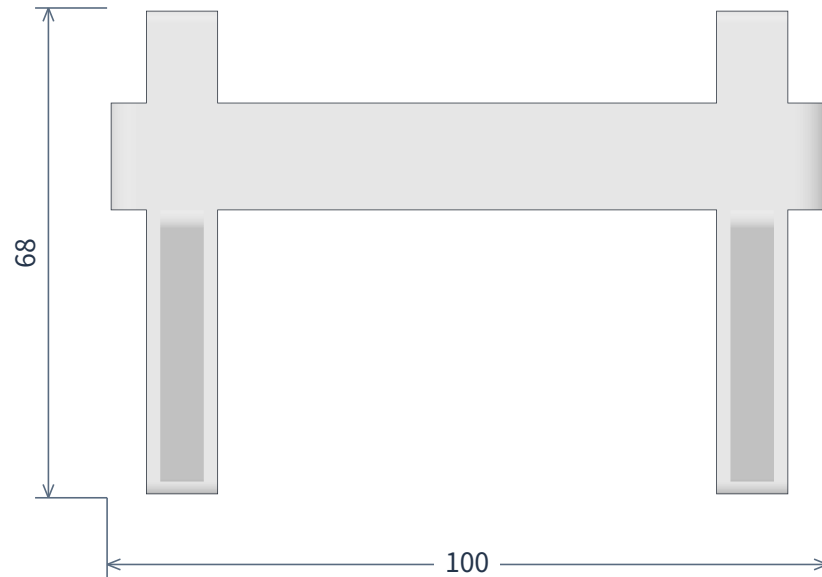

側面図（前方 →）

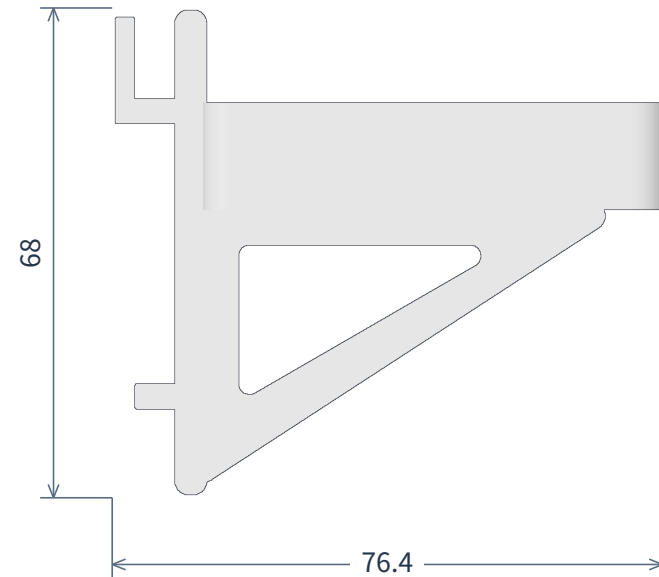

受け皿外寸  $100 \times 64$ 。全奥行には背面爪を含む。

内寸外接矩形  $94 \times 58$  / プレート  $93.4 \times 57.4 \times 8$

壁面から前端 68 / 取付左右間隔 80 / 上下間隔40。


本体のみを投影。取り外しプレート装着時も外形寸法は同じ。

出典：KU\_TRAY\_2\_Flat\_G56.stl


# YU. TRAY 3

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

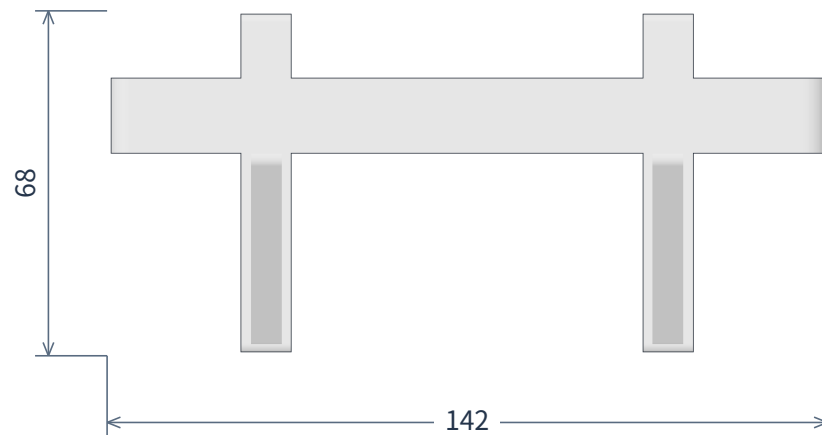

側面図（前方 →）

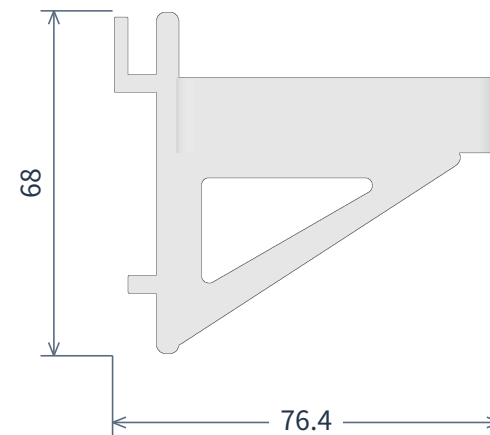

受け皿外寸 142 × 64。全奥行には背面爪を含む。

内寸外接矩形 136 × 58 / プレート 135.4 × 57.4 × 8

壁面から前端 68 / 取付左右間隔 80 / 上下間隔40。


本体のみを投影。取り外しプレート装着時も外形寸法は同じ。

出典：KU\_TRAY\_3\_Flat\_G56.stl


# YU. HOOK

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

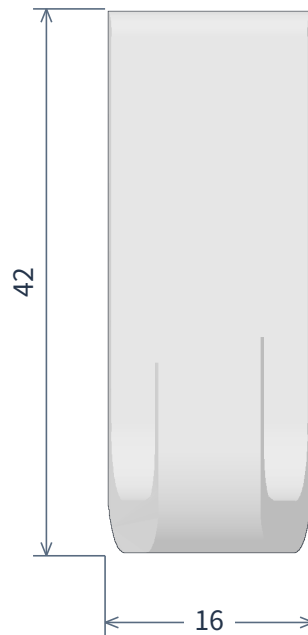

側面図（前方 →）

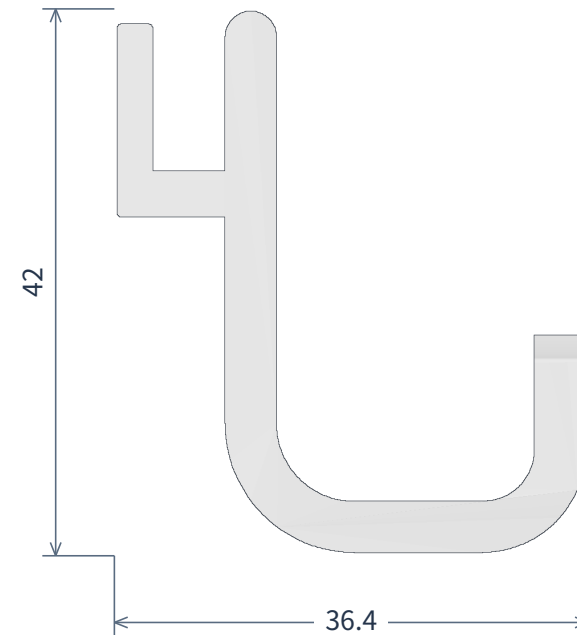

ボード表面からの出幅 28。全奥行には背面爪8.4を含む。

根元幅16 → 先端幅約8 / 基本厚さ4 / 取付爪幅4.4。

正面＝物を掛ける側。背面爪は側面図の左側。


直近の説明画像と形状差あり。本図は保存済み3Dデータの形状。

出典：KU\_HOOK\_G56.stl


# YU. HOOK LONG

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

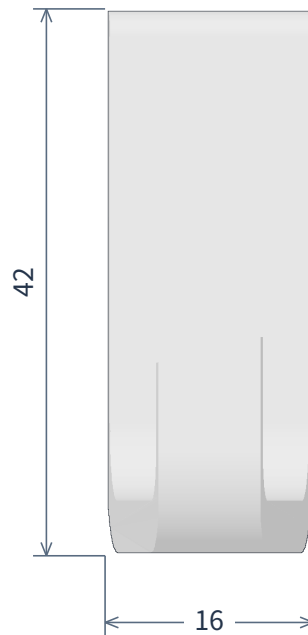

側面図（前方 →）

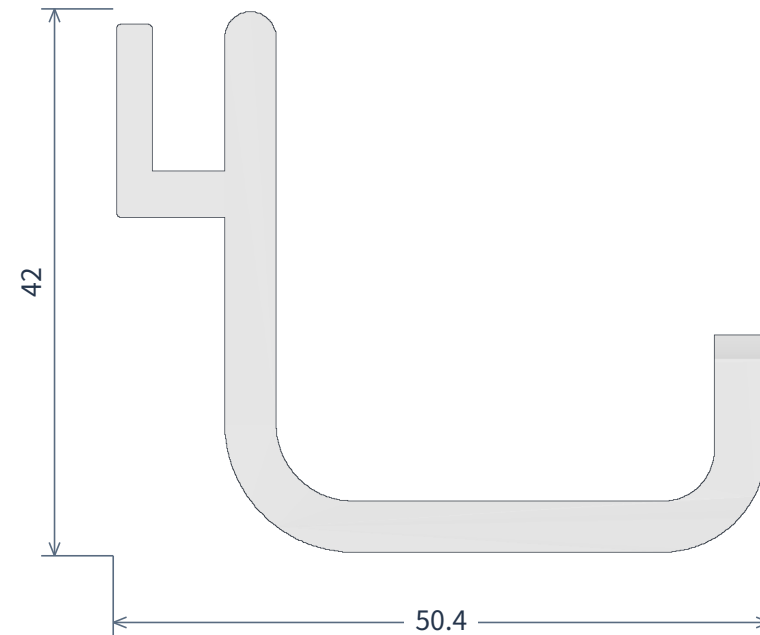

ボード表面からの出幅 42。全奥行には背面爪8.4を含む。

根元幅16 → 先端幅約8 / 基本厚さ4 / 取付爪幅4.4。

正面＝物を掛ける側。背面爪は側面図の左側。


直近の説明画像と形状差あり。本図は保存済み3Dデータの形状。

出典：KU\_HOOK\_LONG\_G56.stl


# YU. CUTLERY 1

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

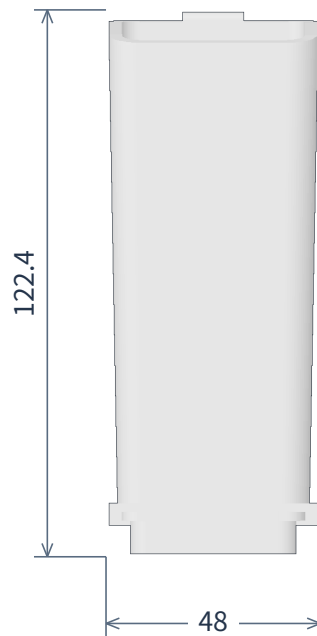

側面図（前方 →）

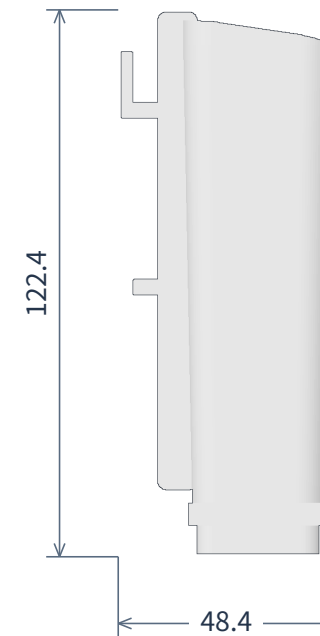

本体+水受けの組立外形。水受けはレールへ0.4下がった着座位置。

容器上口外寸  $48 \times 34$  / 公称壁厚3 / 底厚3。

排水穴：径2 × 6個 / 取付上下間隔40。


水受け単体： $42 \times 28 \times 9.4$ 。

出典：KU\_CUTLERY\_1\_Body\_G56.stl + Drip\_Drawer

# YU. CUTLERY 2

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

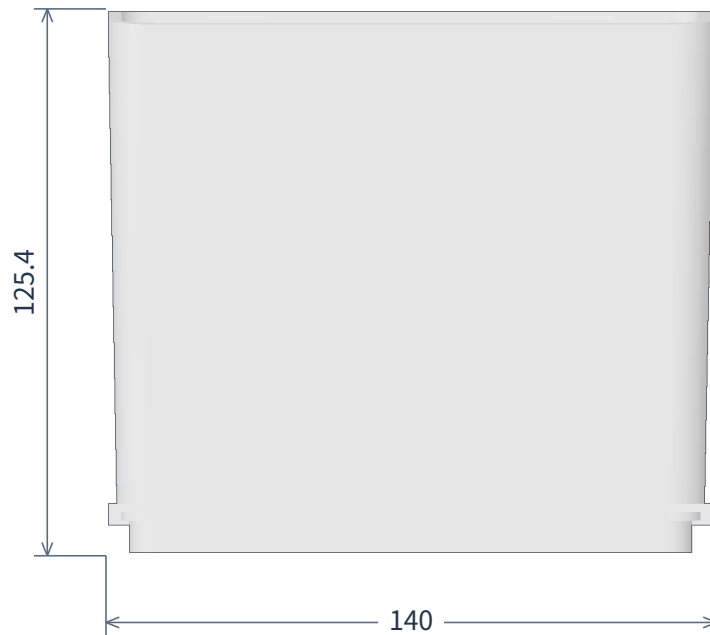

側面図（前方 →）



本体+水受け+仕切りの組立外形。水受けはレールへ0.4下がった着座位置。

容器上口外寸 140 × 52 / 公称壁厚3 / 底厚3。

排水穴：径2.5 × 6個 / 取付上下間隔40。


水受け単体：134 × 46 × 9.4。

出典：KU\_CUTLERY\_2\_Body\_G56.stl + Drip\_Drawer + Divider


# YU. BOX 01

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

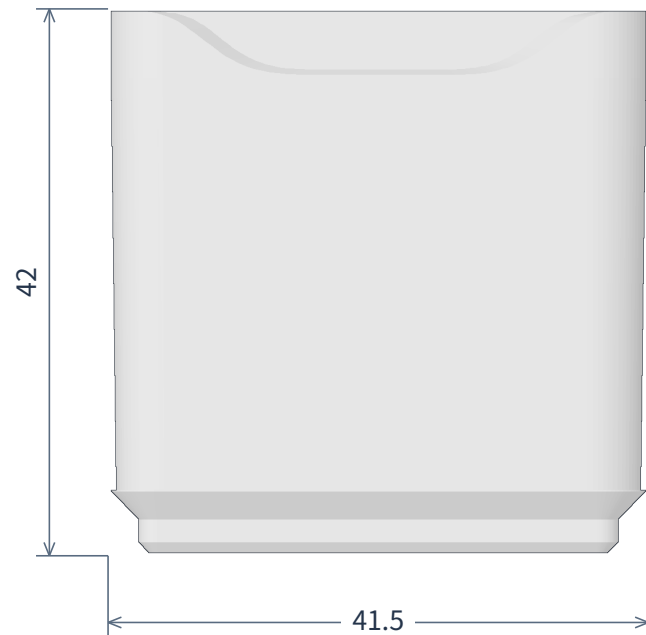

側面図（前方 →）

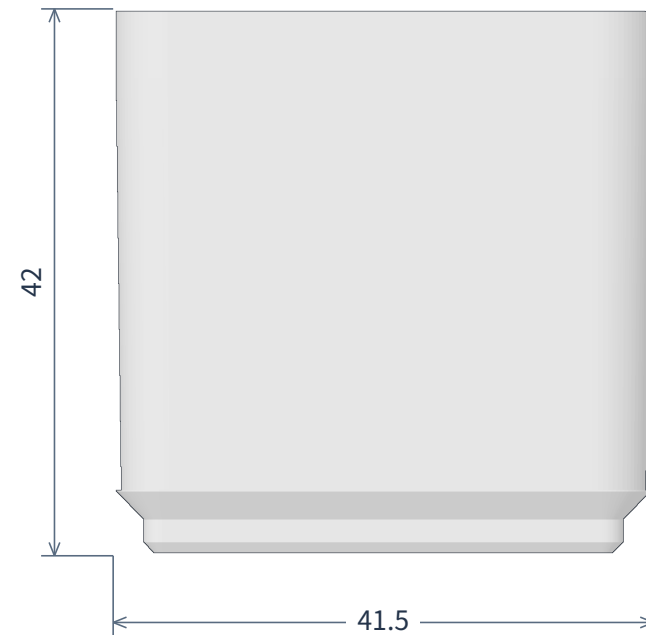

底足を含む外形寸法。上縁の前中央は全高より約5低い。

公称壁厚約2 / 内底高さ7.2 / 奥側の収納深さ約34.8。


底足の配置ピッチ42。内部に仕切りなし。

出典：KU\_BOX\_01.stl


# YU. BOX 02

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

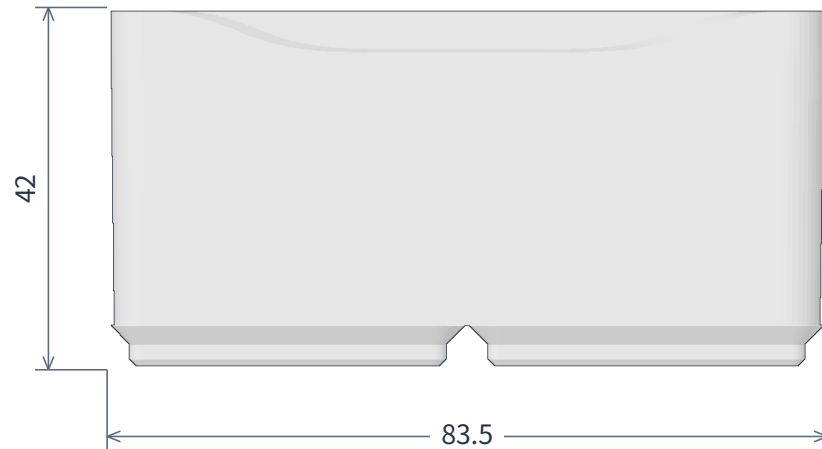

側面図（前方 →）

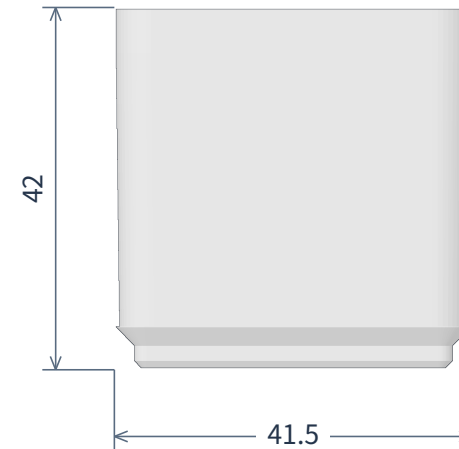

底足を含む外形寸法。上縁の前中央は全高より約5低い。

公称壁厚約2 / 内底高さ7.2 / 奥側の収納深さ約34.8。


底足の配置ピッチ42。内部に仕切りなし。

出典：KU\_BOX\_02.stl


# YU. BOX 01 TALL

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

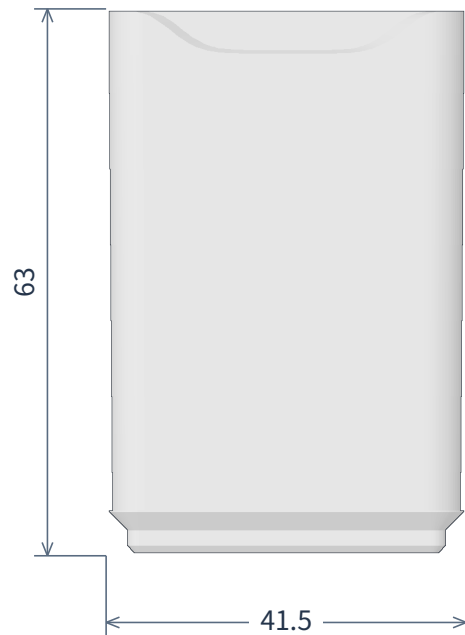

側面図（前方 →）

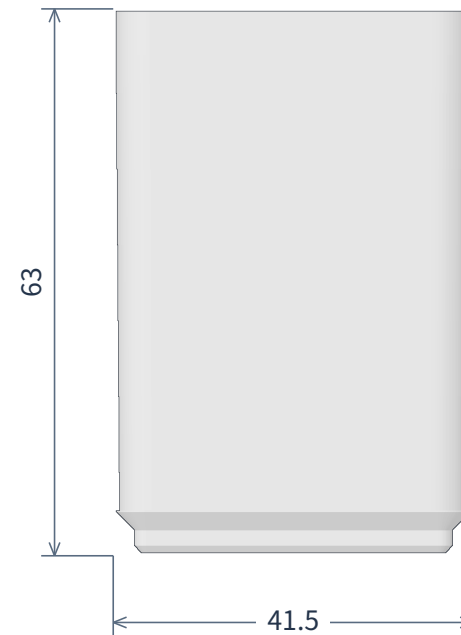


底足を含む外形寸法。上縁の前中央は全高より約5低い。  
公称壁厚約2 / 内底高さ7.2 / 奥側の収納深さ約55.8。  
底足の配置ピッチ42。内部に仕切りなし。

出典：KU\_BOX\_01\_TALL\_63.stl


# YU. BOX 01 SHORT

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

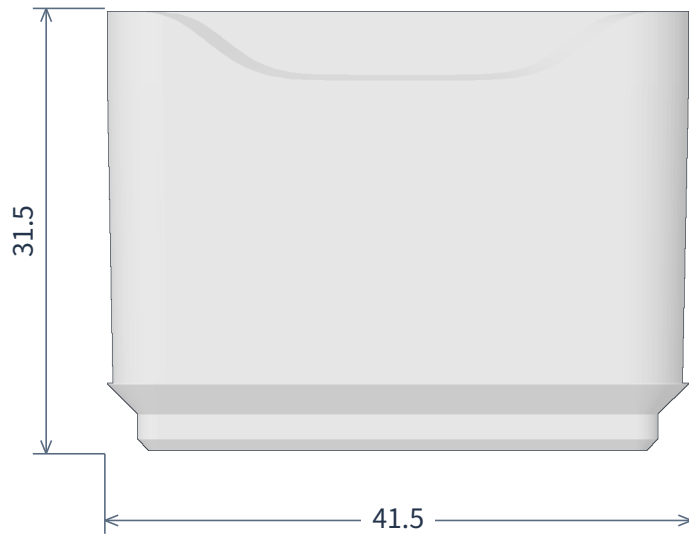

側面図（前方 →）

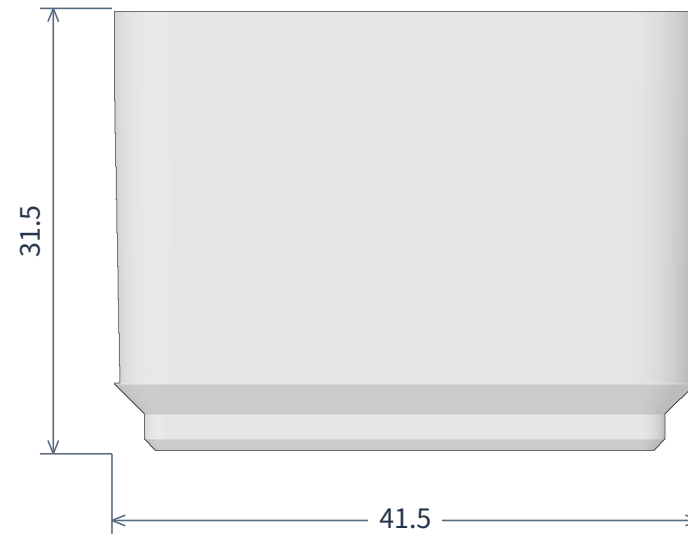

底足を含む外形寸法。上縁の前中央は全高より約5低い。

公称壁厚約2 / 内底高さ7.2 / 奥側の収納深さ約24.3。


底足の配置ピッチ42。内部に仕切りなし。

出典：KU\_BOX\_01\_SHORT\_31\_5.stl


# YU. KEY HOOK a-e

保存済み3Dデータに基づく外形寸法図 / G56基準（対象品）

正面図

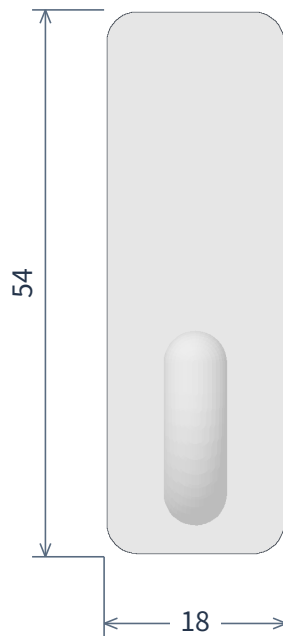

側面図（前方 →）

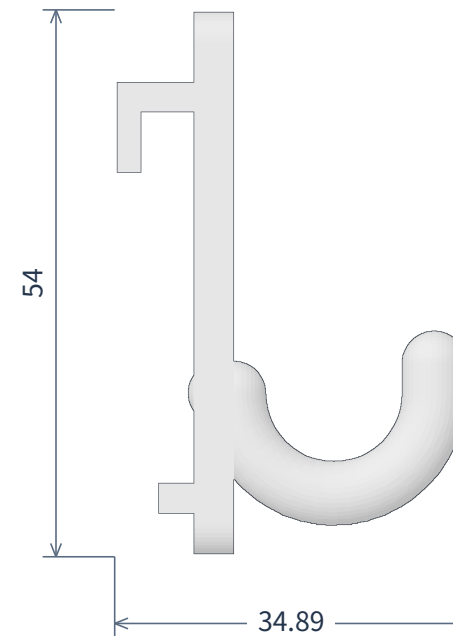

a～eは共通外形寸法。正面図はaの代表形状。

板：18 × 54 × 厚さ4 / 板の角丸半径3 / フック径6.4。

取付基準間隔40 / 爪幅4.4 / 板厚逃げ5.3。

全奥行は背面爪を含む。文字の彫り深さ0.65。

出典：key\_hook\_a.stl (b-e: common envelope)


# YU. RAIL 1

寸法提案 / 受け形状・連結の実物検証前

正面図



側面図（前方 →）




寸法提案：枠本体  $46 \times 46 \times 5$ 。右の凸を含む全幅 47.5。

右凸：出幅 1.5  $\times$  幅 6。左凹：深さ 1.7  $\times$  幅 6.3。

コマ配置ピッチ 42。連結の余裕は幅方向合計 0.3、奥行方向 0.2 の案。

外周のくぼみ・段付き受けは未詳細設計。適合寸法は試作で調整。

参考：上面図（左凹・右凸）




出典：New dimensional study / no released STL

# YU. RAIL 2

寸法提案 / 受け形状・連結の実物検証前

正面図



側面図（前方 →）



寸法提案：枠本体  $88 \times 46 \times 5$ 。右の凸を含む全幅 89.5。

右凸：出幅1.5 × 幅6。左凹：深さ1.7 × 幅6.3。

コマ配置ピッチ42。連結の余裕は幅方向合計0.3、奥行方向0.2の案。

外周のくぼみ・段付き受けは未詳細設計。適合寸法は試作で調整。

参考：上面図（左凹・右凸）



出典：New dimensional study / no released STL

# YU. RAIL 3

寸法提案 / 受け形状・連結の実物検証前

正面図



側面図（前方 →）



寸法提案：枠本体  $130 \times 46 \times 5$ 。右の凸を含む全幅 131.5。

右凸：出幅1.5 × 幅6。左凹：深さ1.7 × 幅6.3。

コマ配置ピッチ42。連結の余裕は幅方向合計0.3、奥行方向0.2の案。

外周のくぼみ・段付き受けは未詳細設計。適合寸法は試作で調整。

参考：上面図（左凹・右凸）



出典：New dimensional study / no released STL